

## CHISEL LOURD

- cadre fixe ou repliable 2 ou 3 rangs  
 - dents bilamés 55°25 / 55°20  
 - socs 55°15

### Options :

- rouleau à barres diam. 500  
 - roue pneumatique diam. 620/200

### PRIX :



## SOUS-SOLEUSE

- 1, 2, 3, ou 5 corps (ou plus sur demande)  
 - châssis 120°120°  
 - hauteur sous batt 0,85 m

### Options :

- rouleau à disques crénelés  
 diam. 500, ou 650  
 roues pneumatique diam. 620/200

### PRIX :



## DELTA DÉCOMPACTEUR

- 3, 5, ou 7 dents (ou plus sur demande)  
 - châssis 200°100° ou 10  
 - hauteur sous batt  
 0,70 m dents acier spécial épais. 20 mm  
 0,80 m dents acier spécial épais. 25 mm

- Options : rouleau à disques crénelés  
 diam. 500, ou 650  
 roues pneumatique diam. 620/200



**SNC MARQUE ET FILS**  
*Constructeur Matériel Agricole*

LAHITTE 32810 (près d'Auch)  
 Tél. 05 62 65 65 27 - Fax. 05 62 65 66 08

IMPR. ARTIP - AUCH



**SNC MARQUE ET FILS**  
*Constructeur Matériel Agricole*

LAHITTE 32810 (près d'Auch)  
 Tél. 05 62 65 65 27 - Fax. 05 62 65 66 08

**MATÉRIEL MARQUÉ : UN CHOIX DE QUALITÉ**  
**AU SERVICE DE L'AGRICULTURE DEPUIS 1953**

## VIBRO-SEM • ATTELAGE ARRIÈRE POUR SEMOIR

- 2 ou 3 rangées • dents droites  
 borse peigne arrière réglable ou rouleau barre ou pulvé  
 Largeur : 3 à 4 mètres (autre sur demande)  
 options : relais, prise de force (pour semoir pneumatique)

### Largeur

.....

### Prix

.....

### Cadre fixe

.....

### Cadre repliable

.....

### Rouleau

.....

### Roue

.....



## VIBRO-CULTEUR • FIXE ou REPLIABLE

- Châssis positif avant 100°100°  
 et arrière 100°50°  
 options : dents RINGSTEINER  
 contre lames • rouleau à barres  
 diam. 550

### Largeur

.....

### Prix

.....

### Cadre fixe

.....

### Cadre repliable

.....

### Option Rouleau

.....

### Relais prise de force

.....



## FOURCHE FUMIER ET ENSILAGE

Attelage trois-points - 6 modèles à votre choix  
Rascèlement mécanique ou hydraulique double-effet 1 vérin



Largeur	1 m 6-dents	1,25 m 7 dents	1,50 m 8 dents	1,80 m 10 dents	2 m 10 dents	2,30 m 12 dents
Rascèlement Mécanique						
Rascèlement Hydraulique						
Option griffe						

## FOURCHES TROIS-POINTS ARRIÈRE ÉLEVATRICE

Pour fumier ensilage bottes rondes ou terre  
Levage appareil seul 3,20 m  
Appareil de base fourche

largeur 1 m - 6 dents diam. 35\*1000  
largeur

Options : HYDRO-GRiffe  
Fourche bulle ronde 2 dents  
Godel à terre largeur 1,50 m

PRIX : \_\_\_\_\_



## LÈVE PALETTE 3 POINTS

2 modèles à votre choix :  
- à pales réglables, force de levage 1500 kg  
- à pales fixes, force de levage 1000 kg

PRIX : \_\_\_\_\_



## CULTIVATEUR LOURD 3 rangs carré de 35 GD socs 55°15

chassis tubulaire 100°100°7  
options roue pneumatique 620°200

Largeur	.....
Prix	.....
Cadre fixe	.....
Cadre repliable hydraulique	.....
Option Rouleau	.....
Option roue	.....



## CULTI-FLEX • DENTS GOUVY FLEX

chassis tubulaire 80°90°6 ou 80°90°6  
dégagement sous bâti 750 mm  
dent 150°12 • socs 55°15  
options : roue pneumatique diam. 620°200  
ou rouleau diam. 500 à barres



Largeur	.....
Prix	.....
Cadre fixe	.....
Cadre repliable hydraulique	.....
Option Rouleau	.....
Option roue	.....

## CULTI-FLEX • DENTS KONGSKILDE • VIBROFLEX

CHASSIS poutre avant et arrière 100°100°6  
fixation des dents sur plat 90°20 (acier)  
dégagement sous bâti 580 mm dent 150°10  
dégagement sous bâti 680 mm dent 150°12  
options : roue pneumatique diam. 620°200  
ou rouleau diam. 500 à barres

Largeur	.....
Prix	.....
Cadre fixe	.....
Cadre repliable hydraulique	.....
Option Rouleau	.....
Option roue	.....



Largeur 8,40 m

## CULTIVATEUR LÉGER

2 rangs carré de 25 PD  
chassis tubulaire de 70\*70%  
dégauchement sous chassis 470 mm socs 50°R

Largeur \_\_\_\_\_

Prix \_\_\_\_\_



## CULTIVATEUR LOURD 3 rangs

carré de 25 GD • socs 40°16  
dégauchement sous chassis 580 mm  
chassis tubulaire 80\*80%



Largeur	_____
Prix	_____
Cadre fixe	_____
Cadre repliable hydraulique	_____
Option Rouleau	_____
Option rose	_____



## CULTIVATEUR LOURD

3 rangs carré de 30 GD  
chassis tubulaire 100\*80% (de 3 à 4,5 mètres)  
et 100\*100% (de 5 à 6 mètres)  
options : rose fer 500\*150 ou pneumatique 620\*200  
ou rouleau diam. 500 à barres



Largeur	_____
Prix	_____
Cadre fixe	_____
Cadre repliable hydraulique	_____
Option Rouleau	_____
Option rose	_____

## FOURCHES BALLEES RONDES ET RECTANGULAIRES

	PRIX
2 dents modèle léger (balles 120) dents diam. 35*1300	
2 dents modèle lourd (balles 120 à 160) dents diam. 40*1200	
4 dents modèle lourd (transport 2 balles) dents diam. 40*1200	
6 dents modèle lourd (transport 3 balles) dents diam. 40*1200	
2 ou 3 dents modèle lourd (balles rectangulaires) dents diam. 40*1000	



## FOURCHES BALLEES RONDES ET RECTANGULAIRES ÉLEVATRICES

(stockage 3 ou 5 balles)  
Modèle à dents ou à griffes  
Option brennage H.Y.D.E.  
Kit fixation avant tracteur à installer



	Prix	Option brennage hydraulique	Option griffe	Kit fixation avant
Levage 3 balles, 2 dents, diam. 35*1300				
Levage 5 balles, 2 dents, diam. 35*1300				

## BENNES TROIS POINTS

MODÈLE CLASSIQUE  
Basculement mécanique

Grand volume  
Basculement hydraulique

Largeur	1 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2 m	2 m
Profondeur	0,60 m	0,80 m	0,95 m	0,95 m	1 m	1 m
RIX						



MODÈLE BABOT  
Fiches amovibles - basculement mécanique  
ou hydraulique D.E.

	mécanique		mécanique ou hydraulique D.E.		
Largeur	1,50 m	1,60 m	1,80 m	2 m	2,30 m
Profondeur	0,75 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Mécanique					
Hydraulique					



## LAMES NIVELEUSES

MODÈLE STANDARD  
7 modèles à votre choix,  
orientables et réversibles mécaniques  
ou hydrauliques



	Standard						
Largeur	1,50 m	1,80 m	2 m	2 m	2,30 m	2,30 m	2,50 m
Hauteur	0,45 m	0,45 m	0,45 m	0,55 m	0,55 m	0,70 m	0,70 m
RIX							

MODÈLE LOCRÉ  
5 modèles à votre choix,  
orientables-inclinables, réversibles déportables méca-  
nique ou hydraulique ou chariot arrière hydraulique

Largeur	2 m	2,30 m	2,30 m	2,50 m	2,80 m
Hauteur	0,55 m	0,55 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m
Inclinable ou mécanique					
Inclinable ou hydraulique					



## GODET 3 POINTS

6 modèles à votre choix  
TRAVAUX DE TERRASSEMENT  
Basculement mécanique

Option : porte arrière mécanique, hauteur 0,40 m sur godet  
1 m - 1,25 m - 1,50 m

Largeur	1 m	1,25 m	1,50 m
Profondeur	0,85 m	0,85 m	0,85 m
Capacité	408 l	510 l	612 l
RIX			


Basculement hydraulique double effet 1 vers  
Option : grille nettoyage bâtiment  
Porte arrière - hauteur hydraulique hauteur 0,60 m sur godet  
1,80 m - 2 m - 2,30 m

Largeur	1,25 m	1,50 m	1,80 m	2 m	2,30 m
Profondeur	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m
Capacité	510 l	612 l	735 l	816 l	938 l
RIX					



## GODET TROIS POINTS GRAND VOLUME

TRAVAUX DE TERRASSEMENT 5 MODÈLES À VOTRE CHOIX - BASCULEMENT HYDRAULIQUE  
2 VÉRINS DE  
Option grille (nettoyage bâtiment)

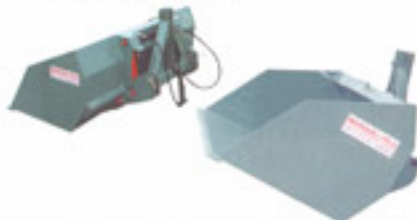

Largeur	1,50 m	1,80 m	2 m	2,30 m	2,50 m
Profondeur	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m
Capacité	830 l	1000 l	1110 l	1270 l	1400 l
RIX					
Option : grille					

